

Либідь К-1А

A545J.464532.006.01.01
A545J.464532.006.01.02


Переносна цифро-аналогова радіостанція
транкінгового зв'язку на базі DM4XXX

Виріб «Либідь К-1А» призначений для
забезпечення радіозв'язку в носівному
використанні. Виріб постачається у ранці



Діапазон робочих частот, МГц	136 – 174		403 – 470	
Вихідна потужність (програмовано), Вт	1 – 25	25 – 45	1 – 25	25 – 40
Чутливість приймача (5% BER), мкВ	0,16			
Тип роз'єму підключення антени	N (гніздо)			
Тип роз'єму підключення живлення	XLR			
Тип роз'єму підключення зовнішніх аудіопристроїв	U-283			
Тип роз'єму GPS	SMA			
Підтримка GPS	під замовлення			
Номинальна напруга живлення, В				
постійний струм	10-32			
змінний струм (зарядний пристрій)	180-250			
Споживання струму, А				
режим очікування	0,8			
режим прийому	2			
режим передачі (VHF 25 Вт/45 Вт)	11 / 14,5			
режим передачі (UHF 25 Вт/40 Вт)	11 / 14,5			
Тип АКБ	12 В 12 А·год, LiFePO4, знімна			
Робоча температура, °C	-30...+60			
Клас пиловологозахисту	IP54			
Габаритні розміри (основний блок), мм	235x115x400			
Вага (основний блок), кг	6,2			

- Передня панель радіостанції Motorola DM4XXX має вбудований тумблер для відключення внутрішнього динаміку під час використання телефонної трубки
- Індикатор стану та заряду акумуляторної батареї на передній панелі виробу
- Перемикач вмикання/вимикання живлення виробу на передній панелі
- Програмування радіостанції через передній аксесуарний роз'єм
- Заряджання акумуляторної батареї у виробі або окремо

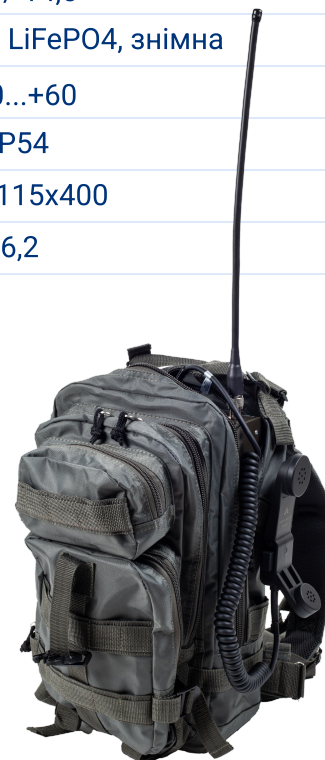

Склад виробу Либідь К-1А

Комплектація виробу «Либідь К-1А» формується на замовлення

Аудіоаксесуари



Телефонна трубка



Мікрофон-тангента з DTMF-клавіатурою

Анени



VHF АШПЛ-150



UHF АШПЛ-400

Живлення



Блок живлення і зарядки від мережі 220 В



Кабель живлення (12-24 В) типу «крокодил»



Акумуляторна батарея 12 В, 12 А·год, LiFePO4

Додатково



Ранець



Сумка




Сумка-чохол



ВЧ кабель з роз'ємами, 20 м

Допоміжне обладнання



Пристрій грозозахисту



Пристрій дистанційного керування «Либідь ПК»



ВЧ перехідник

Базова комплектація «Либідь К-1А»

- Радіостанція Motorola серії DM4XXX
- Мікрофон-тангента
- Гарнітура «телефонна трубка»
- Акумуляторна батарея, 2 шт
- Зарядний пристрій від мережі 220 В
- Кабель живлення (12-24 В) типу «крокодил»
- Пристрій грозозахисту
- Гнучка антена
- Пристрій дистанційного керування «Либідь ПК»
- ВЧ перехідник
- Ранець (колір на вибір)

Додатково

- ВЧ кабель з роз'ємами, 20 м, 2 шт
- Антена спрямована
- Антена всеспрямована
- Сумки для антен та аксесуарів (колір на вибір)